



ASCUA

Guss-Kaminofen

ASCUA Varianten

- 2 Varianten:
 - ASCUA Guss**, schwarz lackiert
 - ASCUA Speckstein**
schwarz lackiert mit Speckstein-Elementen
- ANTIGUA H** Unterofen für Hamburger Aufsatzöfen
mit keramischer Heizfläche

ASCUA Pluspunkte auf einen Blick

- Kompakter Guss-Kaminofen
- Heizleistung: 4,5 - 7 kW
- Komplette aus Guss
 - extrem hitzebelastbar
 - hohe Wärme- und Speicherfähigkeit
 - spannungsfrei (geräuscharmes Aufheizen / Abkühlen)
- 2 Brennstoffe:
 - Scheitholz, Holzbrikett
- Komfortable Einhebelbedienung
- Hochwertige Schamotte im Brennraum
- Hoher Wirkungsgrad
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss (optional)
- Bequeme Reinigung durch Aschekasten
- Besonders schadstoffarme Verbrennung,
BImSchV: ok!




ASCUA Guss
schwarz
H900 x B480 x T516 mm



ASCUA Speckstein
schwarz, mit Speckstein-Elementen
H900 x B480 x T516 mm

ASCUA

Guss-Kaminofen

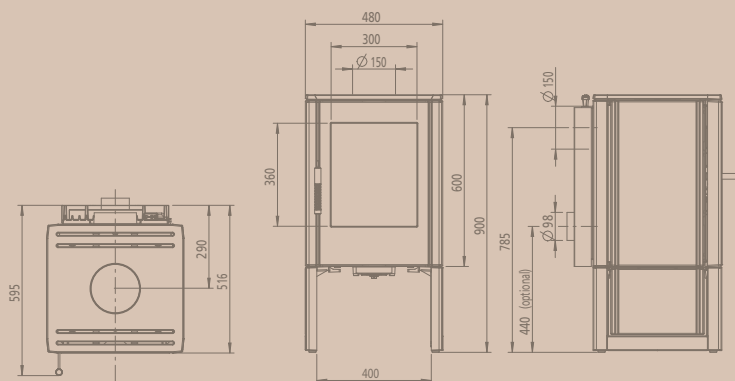

		ASCUA
Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit		CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13240
LEISTUNG / TECHNIK bezogen auf die Nennwärmeleistung		
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Heizleistungsbereich	[kW]	4,5 - 7
Abgasstutzentemperatur	[°C]	285
Abgasmassenstrom	[g/s]	7,0
CO bezogen auf 13% O ₂ (max.)	[mg/m ³ _N]	1500
Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	[mg/m ³ _N]	40
C _n H _m bezogen auf 13% O ₂	[mg/m ³ _N]	120
NO _x bezogen auf 13% O ₂	[mg/m ³ _N]	200
Wirkungsgrad	[%]	> 80
Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen		
Rückwand	[cm]	20
Seitenwand	[cm]	30
Im Strahlungsbereich vorne	[cm]	50
Sonstiges		
Raumheizvermögen nach DIN 18893 bezogen auf die Nennwärmeleistung: günstigen / weniger günstigen / ungünstigen	[m ³]	116 / 69 / 47
Rauchrohr / -abgang	[Ø mm]	150 / oben und hinten
Außenluftanschluss / Luftstutzen	[Ø mm]	optional / 100
Gewicht	ca. [kg]	240
Brennstoff		Holz, Holzbrikett
- Optimale Holzscheitlänge	[cm]	25
Geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		ja
Erfüllte Verordnungen		1. BlmSchV, Münchener und Regenburger Brennstoff-VO, sowie Länder-VO Österreich

► Ausführliche Technische Daten und Masszeichnungen unter www.leda.de

LED A
Guss ist Qualität

LED A Werk GmbH & Co. KG | Postfach 1160 | 26761 Leer | Telefon 0491 - 60990 | Telefax 0491 - 6099290 | www.leda.de | info@www.leda.de